



TANQUE ALUMINIO DOT-406

TAX-HT2-R3933.5W

DIMENSIONES

| | |
|----------------------|--------------------|
| Altura quinta rueda: | 51" (1.295 m) |
| Altura total: | 150 1/4" (3.816 m) |
| Ancho total: | 102 3/8" (2.600 m) |
| Factor de expansión: | 4% |
| Longitud total: | 468" (11.88 m) |
| Capacidad: | 33,500 litros |

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo: De forma cilíndrica recta, fabricado en aluminio (54-54-H32) calibre 1/4", acabado natural.

Compartimientos: (1) Uno.

Rompeolas abombado: (2) Fabricados en aluminio (54-54-H0) calibre 1/4" con paso de hombre y escurrideras.

Pasillo: Formado, caja de derrames alrededor del domo con desagüe y manguera.

Domo: (1) Redondo de 20" tipo PEMEX, con cuello de aluminio.

Sisa: (1) Ajustable con disco de bronce tipo PEMEX.

Bastidores: Independientes de acero de alta resistencia para la 5ta. rueda patines y suspensión.

Escalera: (1) Fabricada de tubo de aluminio, colocada en el lado derecho.

Acoplador quinta rueda: Tipo ajustable con placa acero, calibre 3/8", localizado a 36" del frente (atornillado).

Descarga: Sistema de carga y descarga por el fondo de 4" de diámetro y recuperación de vapores. (Válvula de emergencia, válvula de salida API, válvula de venteo y un sensor Duo Socket) con dos botones de paro de emergencia.

Defensa: Posterior a todo lo largo, tipo estribo con dos toques de hule.

Recuperación vapor: Lineal lateral desde la parte superior del domo a la parte trasera del tanque.

TANQUE ALUMINIO DOT-406

TAX-HT2-R3933.5W

ESPECIFICACIONES GENERALES


Porta-llanta: (1) Tipo canastilla
Salpicaderas: Frontales y traseras de aluminio
Defensa: Posterior a todo lo ancho con dos topes de hule
Loderas: (2) De plástico
Porta-extinguidor: (1) Tipo canastilla
Tierras: (1) Cadena de arrastre y (4) pernos de bronce
Porta-manguera: No aplica
Patín: (1) Marca Saf Holland, Modelo Atlas 65
Llantas: Adicional, indicar medida y marca
Rines: Adicional, indicar medida y marca
Porta rombos: (4) Porta rombos de señalización, uno trasero, uno frontal y uno a cada lado.

SUSPENSIÓN

Suspensión: Neumática Hendrickson de 30,000 libras
Ejes: (2) Hendrikson de 30,000 libras
Mazas: (4) de hierro nodular, tipo disco 10 birlos
Tambores: (4) de hierro gris, montaje exterior
Frenos: De 16 1/2"x7", cámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales
Sistemas ABS: ABS, 2 sensores y 1 modulador

LUCES Y PINTURA

Enchufe: De 7 vias hembra
Pláfonos y arnés: Led Marca Grote
- Laterales: 2 ámbar y 1 rojo por costado
- Traseros: 2 direccionales, 4 cuartos, 2 stop, 1 porta-placa y calavera y 3 rojos superiores para identificación
Cinta reflejante: (1) localizada a todo lo largo del cuerpo cubriendo el 50% y a todo lo largo de defensa
Pintura: Poliuretano, solo en partes de acero negro
Porta documentos: (1) Trucklite modelo 97960

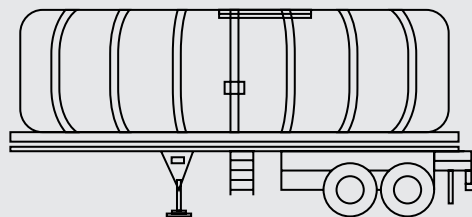

OPCIONES ADICIONALES

MISCELÁNEOS

- Autoinflado
- Bastidores inoxidables
- Doble patín
- Doble portallanta
- Gancho de arrastre
- Rines de aluminio
- Rombos extra
- Salpicaderas frontales de acero
- Salpicaderass traseras de acero
- Sistema de frenos ABS con antivolcadura

DESCARGAS

- Descarga lateral 3"
- Descarga trasera 6"

EJES

- Retráctil

SUSPENSIÓN

- Intraax