



TANQUE "TEX"

TEX-HT2-R3I27W

DIMENSIONES

Altura quinta rueda:	51" (1.295 m)
Altura total:	153" (3.886 m)
Ancho total:	102 3/8" (2.60 m)
Código:	SCT 306
Factor de expansión:	4%
Longitud total:	375" (9.525 m)
Capacidad:	27,000 litros
Peso aproximado:	8,350 kg

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo: Acero alta resistencia calibre 3/16" en sección inferior y calibre 10 el restante en forma cilíndrica.

Compartimientos: (1) Uno.

Pasillo: De aluminio, alrededor del domo con desagüe y manguera.

Domo: Redondo de 20" de diámetro y 6 mariposas.

Rompeolas: (2) En acero de alta resistencia calibre 10 con paso de hombre y escurrideras.

Bastidores: Independientes de acero de alta resistencia (quinta rueda, patines y suspensión)

Escalera: (1) Tubular, localizada en el lado derecho.

Sisa: (1) Ajustable en acero negro.

Acoplador quinta rueda: Tipo ajustable con placa acero de 3/8", localizado a 36" del frente (atornillado).

Descarga: Trasera de 6" de diámetro, con válvula mariposa y válvula trasera de seguridad de tipo volante.

Tanque de gas: (1) De 190 litros con regulador y válvula de paso, salida en fase de vapor, localizado en la parte central del bastidor de la suspensión.

Quemadores: (1) Deslizante tipo tubular con evaporador.

Forro: Lana mineral de 2" de espesor cubierto en el exterior con acero inoxidable (430-2B) en cuerpo calibre 22 y en tapas calibre 18.

TANQUE "TEX"

TEX-HT2-R3I27W

ESPECIFICACIONES GENERALES


- Tierras:** (1) Cadena de arrastre y (4) pernos de bronce
- Salpicaderas:** Frontales y traseras de aluminio
- Porta-llanta:** (1) Tipo canastilla junto a los patines
- Patín:** (1) Marca Saf Holland, Modelo Atlas 65
- Porta-extinguidor:** (1) en patín lado izquierdo
- Loderas:** (2) De plástico colocadas atrás de la suspensión
- Porta-manguera:** No aplica
- Llantas:** Adicional, indicar medida y marca
- Rines:** Adicional, indicar medida y marca

SUSPENSIÓN

- Suspensión:** Neumática de 30,000 libras
- Ejes:** (2) Tubular de 25,000 libras
- Mazas:** (2) 30,000 libras de capacidad
- Tambores:** (4) de hierro gris, montaje exterior
- Frenos:** De 16 1/2"x7", cámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales
- Sistemas ABS:** ABS Bendix, para 2 sensores y 1 modulador

LUCES Y PINTURA

- Enchufe:** 7 Vías, 12Volts
- Arnés:** Sellado
- Plafones:** Led
- **Laterales:** 2 ámbar, 1 rojo por costado
 - **Traseros:** 2 direccionales y cuartos, 2 alto y cuartos, 1 portaplaca, 3 rojos superiores para identificación
- Cinta reflejante:** En el cuerpo cubriendo el 50% de la longitud total en parte trasera colocada en la defensa y parte superior del cuerpo
- Pintura:** Un solo color. Esmalte automotivo aplicado sobre base primario
- (1) Lámpara destellante en la parte trasera de la unidad**

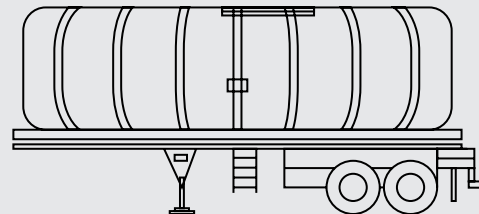

OPCIONES ADICIONALES

MISCELÁNEOS

- Autoinflado
- Bastidores inoxidables
- Doble patín
- Doble portallanta
- Gancho de arrastre
- Rines de aluminio
- Rombos extra
- Salpicaderas frontales de acero
- Salpicaderas traseras de acero
- Sistema de frenos ABS con antivolcadura

DESCARGAS

- Descarga lateral 3"
- Descarga trasera 6"

EJES

- Retráctil

SUSPENSIÓN

- Intraax