



TANQUE INOXIDABLE DOT TKX-HT2-R4030W

DIMENSIONES

Altura total:	142 5/16" (3.614 m)
Ancho total:	102 3/8" (2.600 m)
Capacidad:	30,000 litros
Código:	DOT 406
Diámetro interior:	74" (1.87 m)
Longitud total:	480" (12.192 m)
Factor de expansión:	4%

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo: De forma cilíndrica en acero inoxidable 304 2B calibre 10.

Compartimientos: Uno

Rompeolas: (2) fabricados en acero inoxidable 304 2B calibre 10.

Tapas: (2) fabricados en acero inoxidable calibre 304, calibre 3/16"

Pasillo: De aluminio alrededor del domo, con desagüe y manguera.

Domo: (1) De aluminio, alrededor de la caja de derrames y manguera.

Sisa: (1) Ajustable con disco de bronce, tipo PEMEX.

Bastidores: Corridos, fabricados en acero, instalados desde los patines hasta la suspensión.

Escalera: (1) Lateral colocada al lado derecho con estribo a la caja de derrames.

Acoplador quinta rueda: Tipo ajustable con placa acero A36, calibre 1/4" (atornillado).

Descarga: Sistema de carga y descarga por el fondo de 4" de diámetro y recuperación de vapores. (Válvula de emergencia, válvula de salida API, válvula de venteo y un sensor Duo Socket) con dos botones de paro de emergencia.

Recuperación vapor: Doble sistema, uno instalado en la caja de válvulas y otro en la parte posterior del tanque.

TANQUE INOXIDABLE DOT TKX-HT2-R4030W

ESPECIFICACIONES GENERALES


- Porta-llanta:** (1) Tipo canastilla
- Salpicaderas:** Frontal y traseras de aluminio
- Defensa:** Posterior a todo lo ancho con estribo y dos topes de hule
- Loderas:** (2) De plástico colocadas atrás de la suspensión
- Porta-extinguidor:** (1) En patín lado izquierdo
- Porta rombos:** (4) De señalización, uno trasero, uno frontal y uno a cada lado
- Tierras:** (1) Banda antiestática (4) birlos de bronce
- Banderines:** (2) Localizados en la parte trasera

SUSPENSIÓN

- Suspensión:** Neumática Hendrickson de 30,000 libras
- Ejes:** (2) Hendrickson de 30,000 libras cada uno
- Mazas:** (4) de hierro nodular, tipo disco 10 birlos
- Tambores:** (4) de hierro nodular
- Frenos:** De 16 1/2"x7", cámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales
- Sistemas ABS:** Bendix, 2 sensores y 1 modulador
- Patines:** (1) Marca Saf Holland, Modelo Atlas 65
- Llantas:** Adicional, indicar medida y marca
- Rines:** Adicional, indicar medida y marca

LUCES Y PINTURA

- Enchufe:** 7 Vías, 12Volts
- Pláfonos:** Led
- **Laterales:** 1 ámbar con direccional al centro y 1 rojo por costado
 - **Traseros:** 2 direccionales, 4 cuartos, 2 alto, 1 porta-placa, 3 rojos en el marco trasero
- Cinta reflejante:** A todo lo largo del cuerpo cubriendo el 50%, a todo lo largo de defensa y en la tapa trasera parte superior
- Pintura:** Poliuretano, un solo color en partes de acero negro, aplicado sobre base primaria
- Porta documentos:** (1) Trucklite modelo 97960

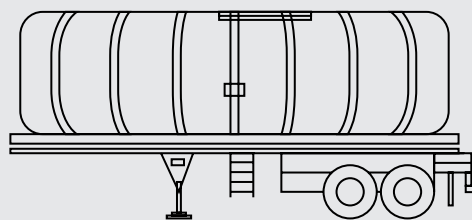

OPCIONES ADICIONALES

MISCELÁNEOS

- Autoinflado
- Bastidores inoxidables
- Doble patín
- Doble portallanta
- Gancho de arrastre
- Rines de aluminio
- Rombos extra
- Salpicaderas frontales de acero
- Salpicaderass traseras de acero
- Sistema de frenos ABS con antivolcadura

EJES

- Retráctil

CUERPO

- De acero negro

SUSPENSIÓN

- Intraax