



## VOLTEO CON TRANSICIÓN ESTÁNDAR 30M<sup>3</sup>

SE FABRICA EN 24M<sup>3</sup> Y 30M<sup>3</sup>

### DIMENSIONES

Altura total:	120 1/8" (3.051 m)
Altura frontal batea:	55" (1.397 m)
Altura posterior batea:	63" (1.600 m)
Ancho interior:	94 1/4" (2.394 m)
Ancho total:	102 3/8" (2.60 m)
Longitud total:	364" (9.245 m)
Capacidad:	30 m <sup>3</sup>
Peso aproximado:	7,200 kg

### BATEA

**Cuerpo:** Acero alta resistencia calibre 10" y esquinas redondeadas con 12" de radio y doble guía a cuerpo en batea.

**Costillas:** De canal sombrero en acero de alta resistencia.

**Reborde:** (2) tubo PTR calibre 3/16" x 4" x 6".

**Largueros inferiores:** (2) de ángulo de acero alta resistencia de 1/4".

**Frente:** Inclinado con alojamiento para el pistón hidráulico.

**Puerta trasera:** A todo lo ancho y alto con refuerzos transversales con panel calibre 10. Con seguros neumáticos.

**Pistón hidráulico:** De 5 etapas y acción sencilla de 220" de carrera.

### BASTIDOR

**Vigas principales:** (2) viga "I" formada con alma de 1/4" acero de alta resistencia, patines en acero de alta resistencia de 1/2" x 6" soldada automáticamente.

**Puentes travesaños:** Canal formada de acero alta resistencia calibre 1/4".

**Acoplador superior:** Fijo soldado entre las vigas principales con perno localizado a 16".

**Bisagra trasera:** Fundida con perno de 2 1/2" a todo lo ancho.

**Armadura pistón:** Integrado al acoplador superior.

## VOLTEO CON TRANSICIÓN ESTÁNDAR 30M<sup>3</sup>

### MODELO: DBTN-ND-HT3-30W

#### SUSPENSIÓN


- Suspensión:** Hendrickson de 30,000 libras
- Ejes:** (3) Hendrickson de 30,000 libras
- Mazas:** (6) de hierro nodular, tipo disco 10 birlos
- Tambores:** (6) de hierro gris
- Frenos:** De 16 1/2"X7", cámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales
- Sistema ABS:** Bendix 4S/2M, matracas auto ajustables

#### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Rines:** Adicional, indicar medida y marca
- Llantas:** Adicional, indicar medida y marca
- Salpicaderas:** Opcional
- Patín:** (1) Marca Saf Holland, Modelo Atlas 65
- Portallanta:** Tipo canastilla
- Loderas:** 2 de plástico colocados atrás de la suspensión

#### LUCES Y PINTURA

- Enchufe:** 7 Vías, 12Volts
- Arnés:** Sellado
- Plafones:** Led
- **Laterales:** 2 ámbar con direccional al centro y 2 rojos por costado
  - **Traseros:** 2 direccionales, 4 cuartos, 2 alto, 1 portaplaca, 3 rojos en el marco trasero
- Cinta reflejante:** En costados, defensa, puertas traseras en esquinas superiores y parte inferior
- Pintura:** Esmalte automotivo aplicado sobre base primario, color indicado por el cliente
- (1) Lámpara destellante en cada extremo del marco compuerta**

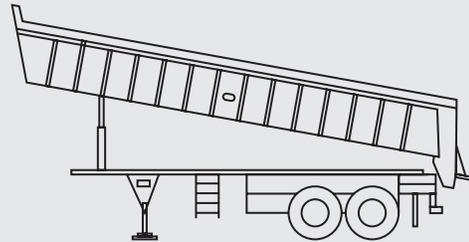

#### OPCIONES ADICIONALES

##### MISCELÁNEOS

- Arcos caballete
- Batea de acero inoxidable
- Body clamp
- Conexión trasera
- Doble portallanta
- Escalera sobre batea
- Gancho de arrastre
- Gata con cadenas
- Pintura en poliuretano
- Puerta bandera
- Rines de aluminio
- Seguros mariposa, clamp cierre

##### MISCELÁNEOS

- Salpicaderas delanteras de aluminio
- Salpicaderas traseras de aluminio
- Sello en puerta

##### PISOS

- Acero inoxidable 3/16"
- Acero inoxidable 1/4"
- Acero negro 3/16"
- Acero negro en 1/4"

##### SUSPENSIÓN

- Intraax
- Mecánica (muelles)

##### EJES

- Mantenimiento extendido
- Retráctil