



VOLTEO HARDOX ACERO AR 450

SE FABRICA EN 24M³ Y 30M³

DIMENSIONES

Altura total:	129" (3.276 m)
Altura interior batea:	53" (1.346 m)
Ancho interior:	94 1/4" (2.394 m)
Ancho total:	102 3/8" (2.60 m)
Longitud total:	368" (9.347 m)
Capacidad:	24 m ³
Peso aproximado:	7,600 kg

BATEA

Cuerpo: Fabricado en acero Hardox 450 calibre 3/16".

Reborde: Fabricado en acero Hardox 450 calibre 3/16".

Frente: Inclinado con alojamiento para el pistón hidráulico, panel frontal en acero Hardox 450 calibre 3/16".

Puerta trasera: A todo lo ancho y alto con refuerzos transversales, panel fabricado en acero Hardox calibre 3/16" con apertura mediante 2 pistones hidráulicos.

Pistón hidráulico: De 5 etapas y acción sencilla de 220" de carrera.

BASTIDOR

Vigas principales: (2) viga "I" formada con alma de 1/4" acero de alta resistencia, patines en acero de alta resistencia de 3/8" soldada automáticamente.

Puentes travesaños: (6) canal formada de acero alta resistencia calibre 1/4" y peralte de 8".

Acoplador superior: Fijo soldado entre las vigas principales con perno localizado a 16".

Bisagra trasera: Fundida con perno 2 1/2" a todo lo ancho.

Armadura pistón: Integrado al acoplador superior.

VOLTEO HARDOX ACERO AR 450

MODELO: DBR-ND-HT2-24W

SUSPENSIÓN

Suspensión: Hendrickson de 30,000 libras

Ejes: (2) Hendrickson de 30,000 libras

Mazas: (4) de hierro nodular, tipo disco 10 birlos

Tambores: (4) de hierro gris

Frenos: De 16 1/2"X7", cámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales

Sistema ABS: Bendix 2S/1M, matracas auto ajustables

ESPECIFICACIONES GENERALES

Rines: Adicional, indicar medida y marca

Llantas: Adicional, indicar medida y marca

Salpicaderas: Opcional

Patín: (1) Marca Saf Holland, Modelo Atlas 65

Portallanta: Tipo canastilla

Loderas: 2 de plástico colocados atrás de la suspensión

LUCES Y PINTURA

Enchufe: 7 Vías, 12Volts

Arnés: Sellado

Plafones: Led


- **Laterales:** 2 ámbar con direccional al centro y 2 rojos por costado

- **Traseros:** 2 direccionales, 4 cuartos, 2 alto, 1 portaplaca, 3 rojos en el marco trasero

Cinta reflejante: En costados, defensa, puertas traseras en esquinas superiores y parte inferior

Pintura: Esmalte automotivo aplicado sobre base primario, color indicado por el cliente

(1) Lámpara destellante en cada extremo del marco compuerta

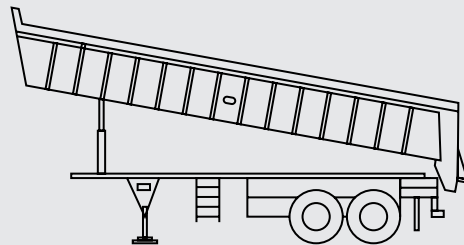

OPCIONES ADICIONALES

MISCELÁNEOS

- Arcos caballete
- Batea de acero inoxidable
- Body clamp
- Conexión trasera
- Doble portallanta
- Escalera sobre batea
- Gancho de arrastre
- Gata con cadenas
- Pintura en poliuretano
- Puerta bandera
- Rines de aluminio
- Seguros mariposa, clamp cierre

MISCELÁNEOS

- Salpicaderas delanteras de aluminio
- Salpicaderas traseras de aluminio
- Sello en puerta

PISOS

- Acero inoxidable em 3/16"
- Acero inoxidable en 1/4"
- Acero negro 3/16"
- Acero negro en 1/4"

SUSPENSIÓN

- Intraax
- Mecánica (muelles)

EJES

- Mantenimiento extendido
- Retráctil